


# ウィットU-NUT

## ウィットU-NUTの特長

- ねじ山角度は55°。建築関係、水道設備関係に多いイギリス旧規格に対応したナットです。

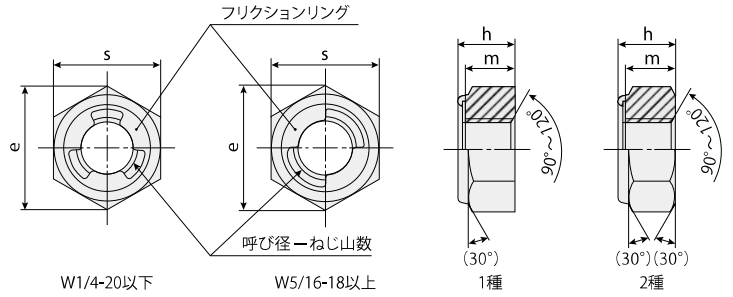

●: 生産品

ねじ精度: 旧JIS2B 単位: mm

ナット本体材質						SS400	S45C (調質)	SUS304	単重 (g) 約		
フリクションリング材質						SUS301					
呼び径 - ねじ山数	二面幅 (s)		対角 (e) 約	全高 (h)		ねじ高さ (m) 約	1種	2種		2種	1種
	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差						
W3/16 - 24	9	0	10.4	4.1	±0.3	3.3		●			1.4
W1/4 - 20	10	-0.2	11.5	5.1		4.2		●		●	2.1
W5/16 - 18	14	0	16.2	7.3	±0.4	5.9		●		●	6.3
W3/8 - 16	17	-0.25	19.6	8.3		6.9		●	●	●	10.6
W7/16 - 14	19	0	21.9	10.0		8.3		●			15.3
W1/2 - 12	21	-0.35	24.2	10.5		9.0		●	●	●	19.1
W5/8 - 11	26		30.0	14.8	13.0	●		●	●	40.8	
W3/4 - 10	32	0	37.0	16.0	±0.5	14.0	●		●	●	72.6
				18.1 <sup>1)</sup>		16.0 <sup>1)</sup>			●	●	
W7/8 - 9	35	-0.4	40.4	18.5	±0.6	15.8	●		●	●	91.0
W1" - 8	41		47.3	22.5		20.0	●		●	●	154.1

1) SS400又は相当品

※ 在庫状況は都度ご確認ください。 ※ 材質はそれぞれの材質の相当品も含まれます。 ※ 改良のため寸法変更する場合があります。