


SU-NUT

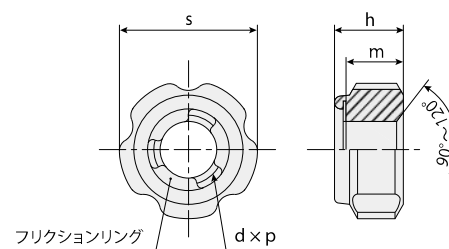

ねじ精度: JIS6H (2級) 単位: mm

ナット本体材質		SUS304								
フリクションリング材質		SUS301								
呼び径 (d)	ピッチ (p)	全高 (h)		二面幅 (s)		ねじ高さ (m) 約	単重 (g) 約	参考締付けトルク (N・m)		
		標準寸法	許容差	標準寸法	許容差			ボルト		
								耐力 300N/mm ²	強度区分50 210N/mm ²	強度区分70 450N/mm ²
M6	1	6	±0.3	12	0 -0.2	5	3	6.5	4.6	9.8

※ 在庫状況は都度ご確認ください。 ※ 改良のため寸法変更する場合があります。 ※ その他サイズも製作致しますのでご相談ください。