


BLU-NUT

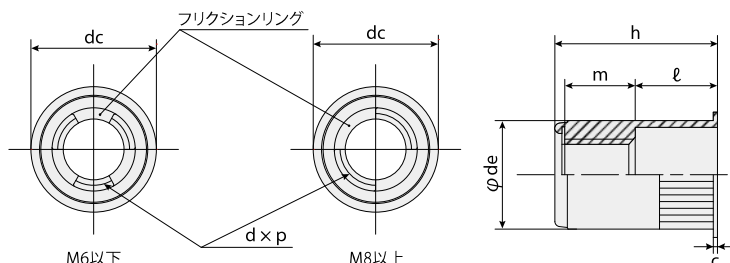

ツバ形状：平頭、ローレット：平目

ねじ精度：JIS6H(2級) 単位：mm

ナット本体材質												SUS304又は相当品			
フリクションリング材質												SUS301			
品番	呼び径 (d)	ピッチ (p)	全高 (h)		ねじ高さ (m) 約	(ℓ) 約	外径 (φde)	ツバ径 (dc)		ツバ厚 (c)	被締付物 板厚	被締付物 孔径	参考締付けトルク (N・m)		
			基準寸法	許容差				基準寸法	許容差				ボルト		
													耐力 300N/mm ²	強度区分50 210N/mm ²	強度区分70 450N/mm ²
BLU 06-2535	M6	1	15.0	±0.4	5.0	9.0	10.0	12	±0.1	0.5	2.5~3.5	10.0~10.1	6.5	4.6	9.8
BLU 08-2535	M8	1.25	18.2		7.9	9.2	12.1	14							

※ 在庫状況は都度ご確認ください。 ※ その他サイズも製作致しますのでご相談ください。 ※ 改良のため寸法変更する場合があります。