


小形U-NUT

小形U-NUTの特長

- 呼び径に対する二面幅が一般ナットよりもワンランク小さいナットです。
- ナットの軽量化が図れます。
- 作業スペースの縮小化が図れます。
- 工具が共用でき、作業の効率化が図れます。

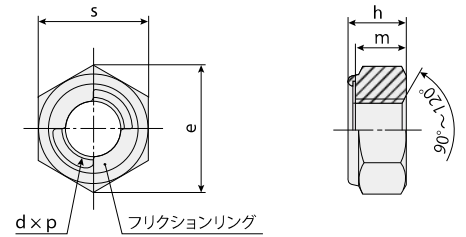

●: 生産品

ねじ精度: JIS6H (2級) 単位: mm

		ナット本体材質				フリクションリング材質			ねじ精度: JIS6H (2級) 単位: mm			単重 (g) 約
呼び径 (d)	ピッチ (p)	二面幅 (s)		全高 (h)		ねじ高さ (m) 約	対角 (e) 約	SS400	S45C (調質)	SUS304		
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差			SUS301				
								両面 (2種)	両面 (2種)	両面 (2種)		
M 8	1.25	12	0 -0.25	7.3	±0.4	6.2	13.9	●	●	●	4.0	
M10	1.25	14		8.5		7.3	16.2	●	●	●	5.9	
	1.5		10.5	9.4	19.6	●	●	●	10.6			
M12	1.25	17	0 -0.35	12.5	±0.5	11.0	21.9	●	●		15.4	
	1.75							●	●			
M14	1.5	19	0 -0.35	14.5	±0.5	13.0	25.4	●	●		23.5	
	2							●				
M16	1.5	22	0 -0.35	16.0	±0.5	14.5	27.7	●			30.1	
	2							●				
M18	1.5	24	0 -0.35	17.5	±0.5	16.0	31.2	●			41.5	
M20	1.5	27	0 -0.35									

※ 在庫状況は都度ご確認ください。 ※ 材質はそれぞれの材質の相当品も含まれます。 ※ 改良のため寸法変更する場合があります。