


フランジU-NUT (ステンレス)

フランジU-NUT (ステンレス) の特長

- ワッシャーをはめる工程を削減し、作業効率を高めます。
- 耐食性に優れています。
- 管理用品の削減が図れます。
- フランジと一体のデザインで美観を向上します。
- 座面が安定し、締結性能が向上します。
- ねじは並目ピッチです。

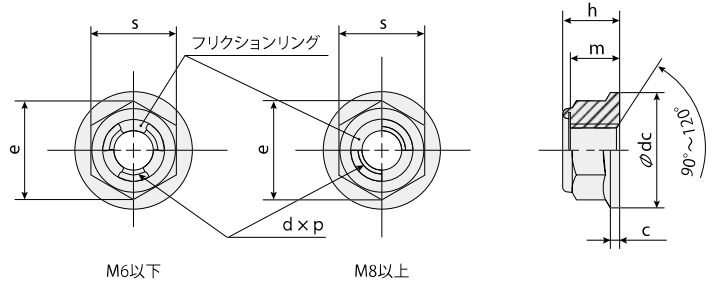

ねじ精度: JIS6H (2級) 単位: mm

ナット本体材質												SUS304		
フリクションリング材質												SUS301		
呼び径 (d)	ピッチ (p)	二面幅 (s)		座面径 (φdc)		全高 (h)		ねじ高さ (m) 約	対角 (e) 約	ツバ厚 (c) MIN	単重 (g) 約	参考締付けトルク (N・m)		
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差					ボルト		
												耐力 300N/mm ²	強度区分50 210N/mm ²	強度区分70 450N/mm ²
M 6	1	10	0 -0.2	14.2	0	6.9	±0.3	6.0	11.5	1.1	3.7	7.0	4.9	10.0
M 8	1.25	13	0	17.5	-0.4	9.0	±0.4	7.8	15.0	1.2	7.7	17.0	12.0	25.0
M10	1.5	17	-0.25	23.0		11.0		9.6	19.6	1.5	16.7	33.0	23.0	50.0
M12	1.75	19	0 -0.35	26.5	13.0	11.5		21.9	1.8	24.8	58.0	41.0	88.0	

※ 在庫状況は都度ご確認ください。 ※ 材質はそれぞれの材質の相当品も含みます。 ※ 改良のため寸法変更する場合があります。