


# GU-NUT

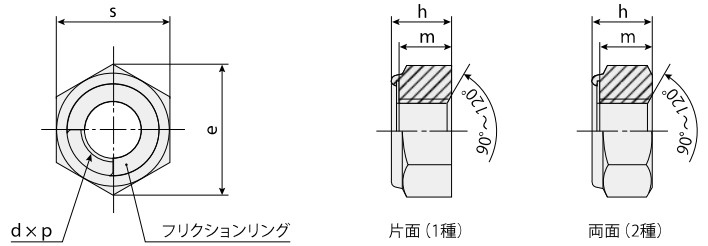

●: 生産品

ねじ精度: JIS6H (2級) 単位: mm

		ナット本体材質				SS400又は相当品					
		フリクションリング材質				SUS301					
呼び径 (d)	ピッチ (p)	二面幅 (s)		全高 (h)		ねじ高さ (m) 約	対角 (e) 約	片面 (1種)	両面 (2種)	単重 (g) 約	参考締付けトルク (N・m)
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差						
M 8	1.25	13	0	7.3	±0.4	6.1	15.0		●	5.1	18
M10	1.5	17	-0.25	8.3		7.1	19.6		●	10.0	36
M12	1.75	19	0	10.5		9.0	21.9		●	15.2	62
M14	2	22	-0.35	12.2	±0.5	10.4	25.4	●		24.0	99
M16	2	24		14.5		12.7	27.7	●		31.5	155

※ 在庫状況は都度ご確認ください。 ※ 参考締付けトルクは、ボルトがSS400相当品で三価クロメートの場合です。