フジロックボルトN型 Aタイプ/Bタイプ

Aタイプ

六角頭ボルトの
ねじ精度JIS6g（2級）

ボルト	SS400
ロックリング	ポリアミド樹脂 タイプ66

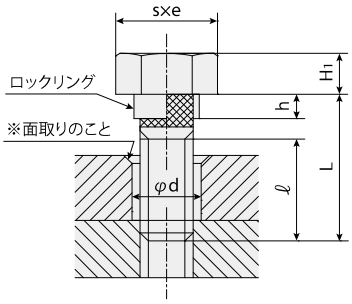

Bタイプ

六角穴付ボルト・ボルトの
ねじ精度JIS6g（2級）

ボルト	SCM 435
ロックリング	ポリアミド樹脂 タイプ66

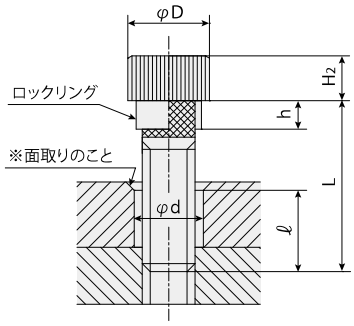

Aタイプ／Bタイプ寸法表

	d	呼び径	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
	P	ピッチ	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5
Aタイプ	S	基準寸法	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
		許容差	0 -0.5	0 -0.6	0 -0.7		0 -0.8					0 -1			
	e	基準寸法	9.2	11.5	15	19.6	21.9	25.4	27.7	31.2	34.6	37	41.6	47.3	53.1
	H_1	基準寸法	3.5	4	5.5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	19
		許容差	±0.15	±0.25		±0.3				±0.35					±0.4
Bタイプ	φD	基準寸法	8.5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	40	45
		許容差	0 -0.36		0 -0.43			0 -0.52				0 -0.62			
	H_2	基準寸法	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
		許容差	0 -0.3		0 -0.36		0 -0.43				0 -0.62				
共通	h	基準寸法	3.5	3.5	4.5	5	6	6	6	8	8	10	10	12	12
		許容差	±0.15		±0.2				±0.3						
	φd	基準寸法	6.0	7.2	9.5	12	14	16	19	21	23	25	27	31	35
		許容差	0 +0.3							0 +0.4					
首下寸法L			30 35	30 35 40	35 40 45 50	40 45 50 60	45 50 60 70	50 60 70 80 90 100	55 60 70 80 90 100 110	60 70 80 90 100 110 120	65 70 80 90 100 110 120 130 140	70 80 90 100 110 120 130 140	75 80 90 100 110 120 130 140 150 160	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180	85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

■ 注意：フジロックボルトN型は、すべて受注生産となっています。また特殊品についてはご相談に応じます。