フジロックボルトN型 Cタイプ

Cタイプ

六角穴付ボルト・ボルトの
ねじ精度JIS6g（2級）

ボルト	SCM 435
ロックリング	ポリアミド樹脂 タイプ66

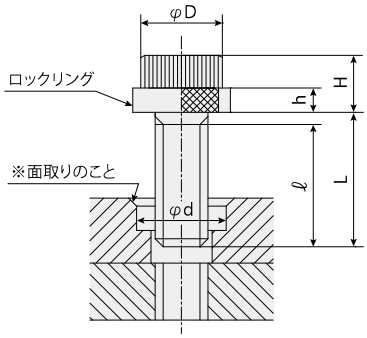

※面取り寸法は、JIS B1001を参考としてください。

Cタイプ寸法表

d	呼び径	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
P	ピッチ	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5	3.5	4
φD	基準寸法	8.5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	40	45	50	54
	許容差	0 -0.36		0 -0.43			0 -0.52				0 -0.62					0 -0.74
H	基準寸法	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
	許容差	0 -0.3		0 -0.36		0 -0.43				0 -0.52					0 -0.62	
h	基準寸法	2	2.5	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7
	許容差	±0.1		±0.15			±0.2							±0.3		
φd	基準寸法	9.5	11	14	17.5	20	23	26	29	32	35	39	43	48	54	58
	許容差	0 +0.3					0 +0.4									
首下寸法L		15 20 25 30 35	15 20 25 30 35 40	20 25 30 35 40 45 50	20 25 30 35 40 45 50 60	25 30 35 40 45 50 60 70	30 35 40 45 50 60 70 80 90 100	35 40 45 50 60 70 80 90 100 110	40 45 50 60 70 80 90 100 110 120	45 50 60 70 80 90 100 110 120 130	50 60 70 80 90 100 110 120 130 140	60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200	90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

■ 注意：フジロックボルトN型は、すべて受注生産となっています。また特殊品についてはご相談に応じます。